

SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE

SMART LIFT

L'ORIGINALE SMART LIFT



L'ORIGINALE SOLLEVATORE NUSSBAUM

- ✓ Altezza flessibile : ideale per officine con soffitti bassi
- ✓ Bracci asimmetrici e carrello angolare per l'ottimale apertura porte
- ✓ Dimensioni ottimali - Salvaspazio

3000 KG | 3500 KG | 4000 KG



SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE

SMART LIFT

Robusto, affidabile e pronto all'uso

Lo Smart Lift e' il classico sollevatore Nussbaum: e' il risultato di 40 anni di esperienza nella produzione di sollevatori. Caratterizzato da un design collaudato. Piu' di 100.000 unita' installate nel mondo

SICURO


- ✓ Blocco automatico dei bracci
- ✓ Controchiocciola di sicurezza sotto la chiocciola portante
- ✓ Facile sistema di controllo dell'usura della chiocciola portante

LUNGA DURATA

- ✓ chiocciola portante in Nylatron di lunga durata e basso impatto acustico
- ✓ Robuste cinghie Poly-V a bassa usura

Altezza minima di soli 2890 mm

Il cavo segnale e potenza che collega le due colonne puo' essere montato sopra le colonne o sottotraccia

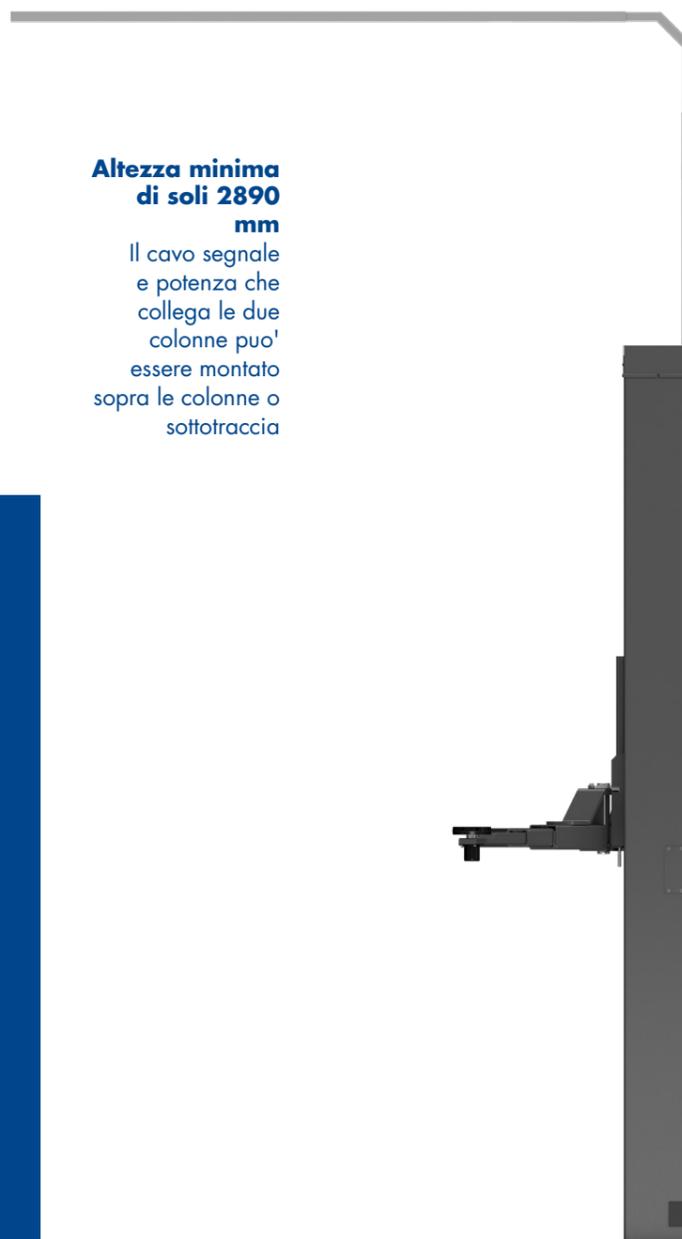

Versioni di bracci disponibili

- Per Smart Lift 3 e 3,5 ton

DT (BRACCI A 3 STADI)

I bracci corti a 3 sfili offrono un campo di presa molto ampio e quindi consentono di sollevare veicoli piccoli e larghi.

- per Smart Lift 3 ton

MM (BRACCI MINI-MAX)

Ideali per minigonne laterali e fuoristrada. Rapido sistema di regolazione verticale, regolabile a mano o con il piede

BRACCI SPORT CAR (SC)


Estremamente bassi e robusti realizzati in acciaio speciale per consentire il sollevamento di vetture molto basse e larghe.

- per Smart Lift 4 ton

BRACCI UNIVERSALI

bracci a 3 stadi per sollevare vetture e furgoni fino al Mercedes Sprinter a passo lungo su punti di presa alternativi

SMART LIFT : IL SOLLEVATORE CHE CERCAVI

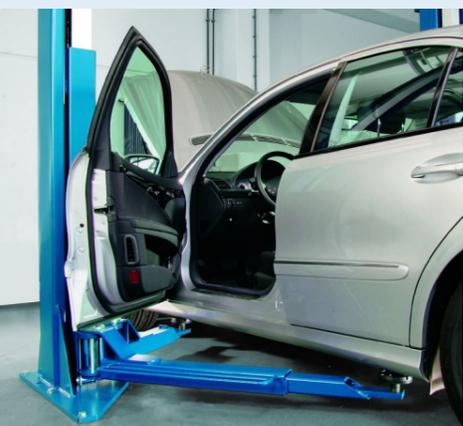


Ampia Apertura porte



Bracci telescopici a 3 stadi



Bracci Mini-Max : facile e comodo per sollevare i fuoristrada e le vetture con minigonne

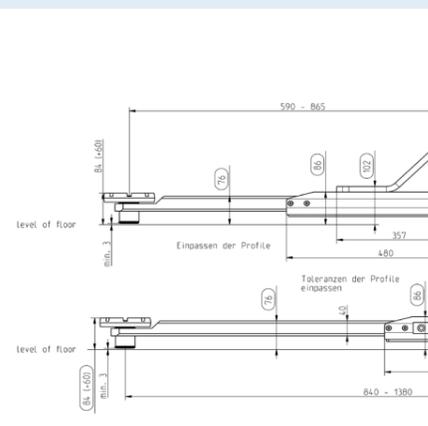

Bracci SC (Sport Car) : Estremamente bassi e robusti realizzati in acciaio speciale per consentire il sollevamento di vetture molto basse e larghe

La scelta intelligente

- Flessibile: sollevatore senza base con la possibilita' di regolare l'altezza della canalina superiore
- Utilizzabile con una vasta gamma di veicoli
- Distanza fra le colonne di min. 2560mm
- Altezza minima tamponi 75 mm*
- Bracci corti con articolazione a 180°



FAI UNA SCELTA INTELLIGENTE

SMART LIFT		2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
Portata (kg)		3000	3500	4000
Tempo approssimativo salita/discesa (sec)		40/40	46/40	46/40
Altezza di sollevamento (mm)		2010	2060	2060
Altezza punti di presa (mm)	Versione DT	95-140	102-166	-
	Versione Mini Max	-	75-185	-
	Versione SC	-	84-144	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	102-166
Altezza totale colonna (mm)		2890	2890	2890
Altezza canalina superiore (mm)		3720-4120	3685-4170	3685-4170
Larghezza totale (mm)	Versione DT	3100	3230	-
	Versione MINI-MAX	-	3350	-
	Versione SC	-	3350	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	3350
Larghezza passaggio ruote (mm)	Versione DT	2314	2400	-
	Versione MINI-MAX	-	2520	-
	Versione SC	-	2520	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	2514
Distanza colonne (mm)	Versione DT	2560	2650	-
	Versione MINI-MAX	-	2770	-
	Versione SC	-	2770	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	2770
Estensione bracci lunghi (mm)	Versione DT	945-1495	940-1495	-
	Versione MINI-MAX	-	1000-1480	-
	Versione SC	-	840-1380	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	1130-1840
Estensione bracci corti (mm)	Versione DT	480-870	570-1160	-
	Versione MINI-MAX	-	600-1000	-
	Versione SC	-	590-865	-
	Versione UNIVERSAL	-	-	570-1160
Potenza Motore (kW)		2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 1,5

ACCESSORI



Adattatore altezza 44 mm



Prolunga 155-245 mm



Prolunga a U 150-233 mm

Sono disponibili altri accessori