

SUPER AUTOMATIC 4.0

Devel
TYRE CHANGER EVOLUTION

Devel
TYRE CHANGER EVOLUTION



Macchina smontagomme conforme ai requisiti tecnici previsti dal piano nazionale italiano Industria 4.0*:

- Sistema di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto.
- Diagnostica del profilo geometrico del cerchio.
- Interconnessione ai sistemi informatici di azienda.
- Sistema di telediagnosi con monitoraggio dei parametri di processo.
- Bene soggetto a credito di imposta

*Attestazione di Conformità 4.0 come da Rapporto Tecnico RT 4.0 Nr. 067-2018 emesso il 27/06/2018 da UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio) (rif. 'Piano Nazionale Italiano Industria 4.0', circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate e del MISE, legge 11 dicembre 2016, n. 232).



SUPER AUTOMATIC 4.0

Posizionamenti automatici con comandi a mezzo PLC

DIMENSIONI SMONTAGOMME


lunghezza: 1600 mm
larghezza: 1700 mm
altezza: 1860 mm
peso: 1100 kg

DIMENSIONI RUOTA

diametro cerchio: da 16" a 24"
diametro max pneumatico: 1300 mm
larghezza max pneumatico: 460 mm

ALIMENTAZIONE

elettrica monofase: 230 V - 50/60 Hz con inverter

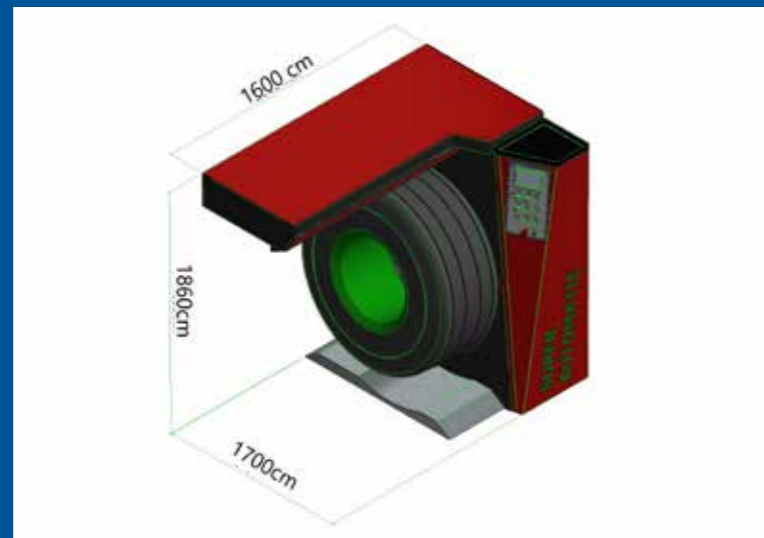

ACCESSORI

Griffe di protezione per cerchi in lega



PRIMO SMONTAGOMME DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER AUTOCARRO

SUPER AUTOMATIC 4.0



Smontagomme a ciclo automatico

Funzionamento idraulico

Diagnosi del cerchio

Attestazione di conformità 4.0

Bene soggetto a credito di imposta



PATENT PENDING

LinkedIn

YouTube



Instagram



Facebook

DEVEL s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti,3 - 41042 Fiorano (MO) - Italia
Tel. +39 0536 911327 - Fax +39 0536 911444
e-mail: info@devel-italia.com | www.devel-italia.com

UTENSILE DI MONTAGGIO

Pratico utensile comandato idraulicamente per facilitare il montaggio dello pneumatico



BLOCCAGGIO RUOTA A 4 PUNTI



GRUPPO TECNOSERVICE

Innovativo sistema multifunzione in grado di stallonare ed estrarre lo pneumatico in modo semplice e veloce



AMPIA GAMMA DI COLORI A SCELTA




CICLO SMONTAGGIO GUIDATO

Schermo touch screen 7" con controllo PLC



DIAGNOSI ESTERNA DEL CERCHIO

Sistema di diagnosi esterna del cerchio in grado di rilevare le misure in modo totalmente automatico

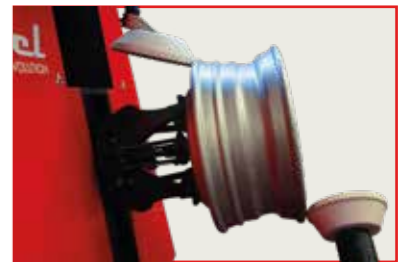

INCLINAZIONE DELL'AUTOCENTRANTE

Per facilitare il montaggio dello pneumatico



STALLONATORE SUPERIORE

Grazie alla sua particolare forma geometrica è in grado di seguire il profilo interno del cerchio in modo totalmente automatico

